

## 25 リットルサイズ 12mm、20mm メッシュ組み立てガイド

SEAPA オフィシャル 15L、25L 組み立て動画

<https://youtu.be/g1EIYs67E7Q>



1 バスケット胴体部チューブを丸めて、ボタンを重ねるように留めていく。

ポイント：


- ・ バスケットを組み立てる前に、ジグを作り、バスケットを固定しながらボタンを留めるツールを準備すると効率が良い。

参考動画) [https://www.youtube.com/watch?v=mW\\_5FNYX2IY](https://www.youtube.com/watch?v=mW_5FNYX2IY)



2 上記①のバスケット胴体部チューブのボタンを留めた後、下記（赤マル）の小さい粒ボタンを上下合わせて、パチンと音が鳴るまで押さえる。

（胴体部チューブの裏に手を添えると良い。）

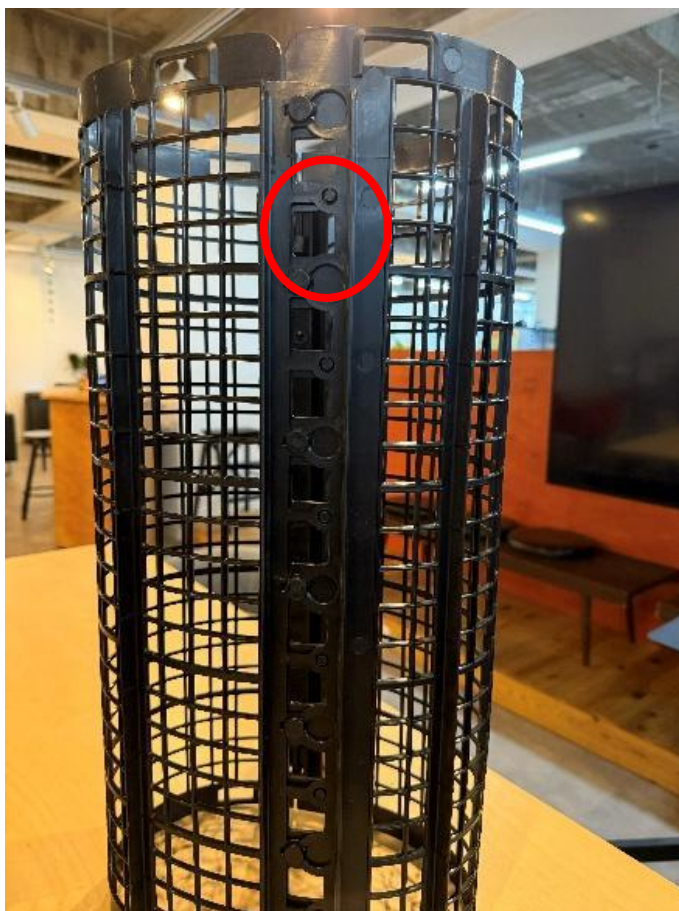

- 3 胴体部チューブのクリップ装着部分に、クリップ（4516）を通し、ユニバーサル・アクスルピン（6150）をサイドから差し込みクリップを固定する。クリップをやや上向きに持ち上げながら、アクスルピンを差し込む。押し込むことが難しい場合は、ゴムハンマーなどで軽くたたくと簡単。



クリップ（4516）を上  
引き上げながら ↑↑↑

ユニバーサルアクスルピン（6150）を  
横から差し込む。

参考動画)

<https://drive.google.com/file/d/1AHiiEOri4ObXzh40vNcnKUzudRW5tSaT/view?usp=sharing>



- 4 胴体部チューブの両側に、キャップを装着する。胴体部チューブの中心部分（赤まる）とキャップの中心位置が合うようにキャップを装着する。  
キャップ裏側の溝に本体のチューブがはまる様に装着する。

注意) 一度キャップを装着すると取り外し難いため、事前に向きをしっかりとる必要あり。  
(漁場での作業性を考慮し、開閉する側のキャップは同じ向きに揃えることがおすすめです。)



これで、バスケットの組み立て完成です！

SEAPA オフィシャル 15L、25L 組み立て動画

<https://youtu.be/g1EIYs67E7Q>

